



Bloccacavi e accessori > con vite > con filetto esterno > BFE

BLOCCACAVI IN PLASTICA CON VITE E FILETTO ESTERNO



Materiale: poliammide 66 rinforzato con fibra di vetro.

Colore: nero o bianco.


Temperatura d'uso: max +120°C

Infiammabilità: antifiamma UL94-HB.

Caratteristiche: questi bloccacavi sono stati approvati per l'utilizzo in Classe II.

Possiedono il filetto esterno sagomato e se si effettua nella parete un foro altrettanto sagomato, essi fungono anche da antirotatore.

Su richiesta: sono disponibili in colore oro.

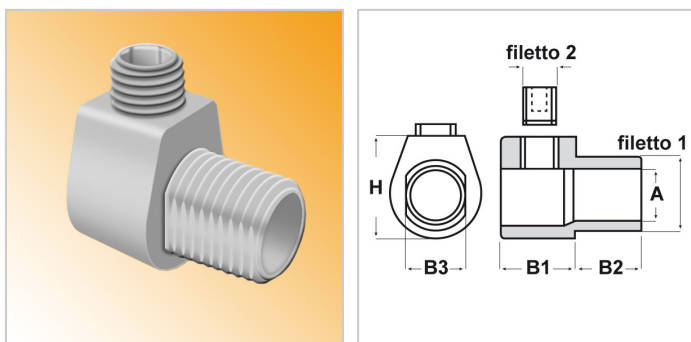

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	colore	A mm	B1 mm	B2 mm	B3 mm	H mm	filetto 1	filetto 2	confezione pz.
BFE 10B*	bianco	9,5	12	11	11,5	18	M 13x1	M 8x1,25	1000
BFE 10N*	nero	9,5	12	11	11,5	18	M 13x1	M 8x1,25	1000
BFE 4B*	bianco	7,2	10	9	8,3	15	M 10x1	M 7x1	1000
BFE 4N*	nero	7,2	10	9	8,3	15	M 10x1	M 7x1	1000
BFE 5B*	bianco	7,2	10	14	8,3	15	M 10x1	M 7x1	1000
BFE 5N*	nero	7,2	10	14	8,3	15	M 10x1	M 7x1	1000
BFE 6.1B**	bianco	7,2	10	8	-	16	M 10x1	M 7x1	1000
BFE 6.1N**	nero	7,2	10	8	-	16	M 10x1	M 7x1	1000
BFE 6B**	bianco	7,2	10	5	-	16	M 10x1	M 7x1	1000
BFE 6N**	nero	7,2	10	5	-	16	M 10x1	M 7x1	1000
BFE 7B**	bianco	7,2	10	11	-	16	M 10x1	M 7x1	1000
BFE 7N**	nero	7,2	10	11	-	16	M 10x1	M 7x1	1000
BFE 9B*	bianco	9,5	12	7	11,5	18	M 13x1	M 8x1,25	1000
BFE 9N*	nero	9,5	12	7	11,5	18	M 13x1	M 8x1,25	1000

*Questo bloccacavo è anche disponibile in policarbonato TRASPARENTE (max +120°C), per un effetto brillante di eccellente qualità estetica. Viene utilizzato all'esterno degli apparecchi di illuminazione.

**Bloccacavo con filetto esterno non sagomato, ma cilindrico.

Questo bloccacavo è anche disponibile in policarbonato TRASPARENTE (max +120°C), per un effetto brillante di eccellente qualità estetica. Viene utilizzato all'esterno degli apparecchi di illuminazione.