



Boccole passacavo > a pressione > TRG

## BOCCOLE PASSACAVO A PRESSIONE IN GOMMA - SERIE "HEYCO" -



**Materiale:** gomma termoplastica.


**Colore:** nero.

**Temperatura d'uso:** max +50°C

**Infiammabilità:** antifiamma UL94-HB.

**Normative e Certificazioni:** UR.

**Caratteristiche:** queste boccole vengono utilizzate per trasformare i bordi taglienti o irregolari dei fori in altrettanti lisci, levigati ed isolati. Grazie ai rilievi laterali, si fissano perfettamente in posizione.

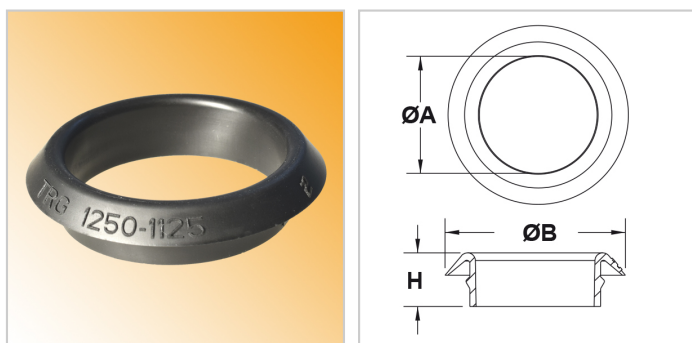

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	ØA mm	ØB mm	H mm	spessore telaio mm	Ø foro montaggio mm	confezione pz.
TRG 1000-890	23,1	33,8	9,1	0,8 - 3,2	25,4	-
TRG 1093-1000	25,7	36,1	9,1	0,8 - 3,2	27,8	-
TRG 1250-1125	29	39,9	9,1	0,8 - 3,2	31,8	-
TRG 1375-1250	32	43,2	9,1	0,8 - 3,2	34,9	-
TRG 1500-1375	35,3	46,5	9,1	0,8 - 3,2	38,1	-
TRG 2000-1875	48	59,2	9,1	0,8 - 3,2	50,8	-
TRG 375-270	7,1	17,8	9,1	0,8 - 2,4	9,5	-
TRG 500-395	10,4	21,1	9,1	0,8 - 2,4	12,7	-
TRG 625-520	13,5	24,1	9,1	0,8 - 2,4	15,9	-
TRG 750-645	16,8	27,2	9,1	0,8 - 3,2	19,1	-
TRG 875-770	20,1	30,5	9,1	0,8 - 3,2	22,2	-

GLI ARTICOLI PER I QUALI NON E' SPECIFICATA LA QUANTITA' PER CONFEZIONE SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.