



Boccole passacavo > profilato passacavo > DX P/DX PAF

## PROFILATO PASSACAVO IN PLASTICA A PROFILO PIENO - SERIE "PLIOBORD" -




**Materiale:** polietilene normale (senza alogeni), polietilene antifiamma (con alogeni).

**Colore:** bianco e naturale.

**Temperatura d'uso:** -50°C / +85°C (polietilene normale), -50°C / +75°C (polietilene antifiamma).

**Infiammabilità:** antifiamma e autoestinguente UL94-V2 per il profilato tipo DX PAF.

**Caratteristiche:** il profilato passacavo si applica a mano, senza l'ausilio di alcun attrezzo, e serve per la protezione e l'isolamento dei cavi passanti attraverso i bordi taglienti di lamiera o pareti. È molto flessibile e risulta essere adatto in presenza di fori di grosse dimensioni o con forme irregolari.

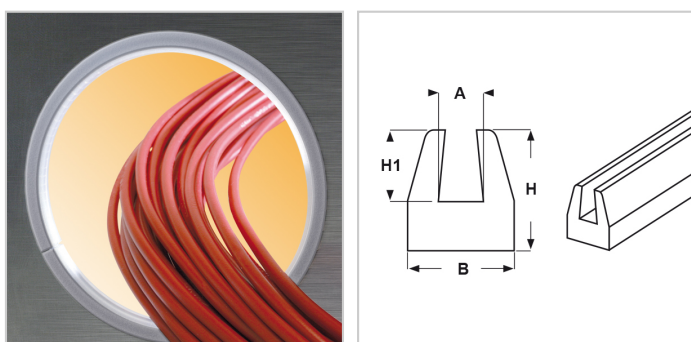

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	colore	specifica	A mm	B mm	H mm	H1 mm	spessore telaio mm	confezione mt.
DX 1 P	naturale	-	1	3	3,2	2	1	35
DX 1 PAF	bianco	antifiamma	1	3	3,2	2	1	35
DX 1,2 P	naturale	-	1,2	3,5	4,5	3,2	1,2	30
DX 1,5 P	naturale	-	1,5	3,5	3,2	2	1,5	30
DX 1,5 PAF	bianco	antifiamma	1,5	3,5	3,2	2	1,5	30
DX 2 P	naturale	-	2	4,3	4,3	3	2	25
DX 2 PAF	bianco	antifiamma	2	4,3	4,3	3	2	25
DX 3 P	naturale	-	3	5,3	4,3	3	3	20
DX 3 PAF	bianco	antifiamma	3	5,3	4,3	3	3	20
DX 4 P	naturale	-	4	6,9	5,3	3,5	4	15
DX 4 PAF	bianco	antifiamma	4	6,9	5,3	3,5	4	15