



Boccole passacavo > serie EZ > CYL

## BOCCOLE PASSACAVO IN PLASTICA SVASATE - SERIE "EZ" -




**Materiale:** polietilene (PE-LD), poliammide 66 (PA 66) o poliammide 66 rinforzato con fibra di vetro (PA 66-RV).

**Colore:** naturale o nero.

**Temperatura d'uso:** max +60°C (PE-LD), max +105°C (PA 66), max +120°C (PA 66-RV).

**Infiammabilità:** antifiama UL94-HB (PA 66-RV), antifiama e autoestinguente UL94-V2 (PA 66).

**Caratteristiche:** vengono generalmente utilizzate per isolare e proteggere i cavi elettrici. Le boccole tipo CYL possono essere utilizzate in accoppiamento con le boccole tipo YL, con medesimo ØG, per ottenere un fissaggio a clip.

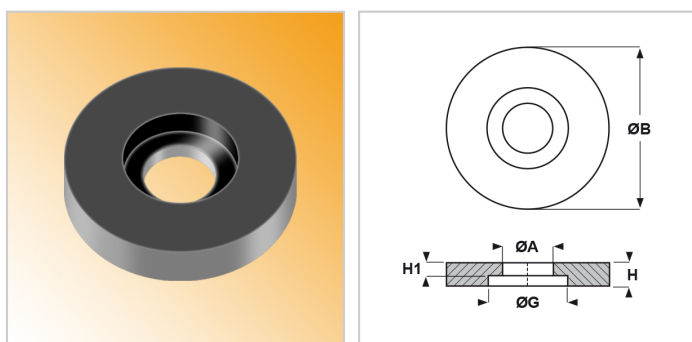

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	colore	materiale	ØA mm	ØB mm	ØG mm	H mm	H1 mm	confezione pz.
CYL 5,3-6,2-2-1 PA66-RV NATURALI	naturale	PA 66-RV	5,3	10	6,2	2	1	1000
CYL 5,3-6,2-2-1 PE- LD NATURALI	naturale	PE-LD	5,3	10	6,2	2	1	1000
CYL 5,3-6,2-3-1 PA66-RV NATURALI	naturale	PA 66-RV	5,3	10	6,2	3	1	1000
CYL 5,3-6,2-3-1 PA66-RV NERE	nero	PA 66-RV	5,3	10	6,2	3	1	1000
CYL 5,3-6,2-3-1 PE- LD NATURALI	naturale	PE-LD	5,3	10	6,2	3	1	1000
CYL 5,3-6,2-3-2 PA66-RV NATURALI	naturale	PA 66-RV	5,3	10	6,2	3	2	1000
CYL 5,3-6,2-3-2 PE- LD NATURALI	naturale	PE-LD	5,3	10	6,2	3	2	1000
CYL 5,3-6,2-4-1 PA66-RV NATURALI	naturale	PA 66-RV	5,3	10	6,2	4	1	1000



ARTICOLO	colore	materiale	ØA mm	ØB mm	ØG mm	H mm	H1 mm	confezione pz.
CYL 5,3-6,2-4-1 PA66-RV NERE	nero	PA 66-RV	5,3	10	6,2	4	1	1000
CYL 5,3-6,2-4-1 PE- LD NATURALI	naturale	PE-LD	5,3	10	6,2	4	1	1000
CYL 5,3-6,2-4-2 PA66-RV NATURALI	naturale	PA 66-RV	5,3	10	6,2	4	2	1000
CYL 5,3-6,2-4-2 PE- LD NATURALI	naturale	PE-LD	5,3	10	6,2	4	2	1000
CYL 5,3-6,2-4-3 PA66 NATURALI	naturale	PA 66	5,3	10	6,2	4	3	1000
CYL 5,3-6,2-4-3 PE- LD NATURALI	naturale	PE-LD	5,3	10	6,2	4	3	1000
CYL 5,3-6,2-5-1 PA66-RV NATURALI	naturale	PA 66-RV	5,3	10	6,2	5	1	1000
CYL 5,3-6,2-5-1 PE- LD NATURALI	naturale	PE-LD	5,3	10	6,2	5	1	1000
CYL 5,3-6,2-5-2 PA66-RV NATURALI	naturale	PA 66-RV	5,3	10	6,2	5	2	1000
CYL 5,3-6,2-5-2 PE- LD NATURALI	naturale	PE-LD	5,3	10	6,2	5	2	1000
CYL 5,3-6,2-5-3 PA66 NATURALI	naturale	PA 66	5,3	10	6,2	5	3	1000
CYL 5,3-6,2-5-3 PA66-RV NATURALI	naturale	PA 66-RV	5,3	10	6,2	5	3	1000
CYL 5,3-6,2-5-3 PE- LD NATURALI	naturale	PE-LD	5,3	10	6,2	5	3	1000
CYL 5,3-6,2-5-4 PA66 NATURALI	naturale	PA 66	5,3	10	6,2	5	4	1000
CYL 5,3-6,2-5-4 PE- LD NATURALI	naturale	PE-LD	5,3	10	6,2	5	4	1000
CYL 6,3-9,8-2-1 PBT-RV NERE	nero	PBT-RV	6,3	20	9,8	2	1	1000
CYL 6,3-9,8-3-1 PA66-RV NERE	nero	PA 66-RV	6,3	20	9,8	3	1	1000



ARTICOLO	colore	materiale	ØA mm	ØB mm	ØG mm	H mm	H1 mm	confezione pz.
CYL 6,3-9,8-3-2 PA66-RV NERE	nero	PA 66-RV	6,3	20	9,8	3	2	1000
CYL 6,3-9,8-4-1 PA66-RV NERE	nero	PA 66-RV	6,3	20	9,8	4	1	1000
CYL 6,3-9,8-4-2 PA66-RV NERE	nero	PA 66-RV	6,3	20	9,8	4	2	1000
CYL 6,3-9,8-4-3 PA66-RV NATURALI	naturale	PA 66-RV	6,3	20	9,8	4	3	1000