




Controdadi, ampliatori, riduzioni, adattatori > Riduzioni metallo > esagonali > RES M

RIDUZIONI ESAGONALI IN METALLO (FILETTO METRICO)



Materiale: ottone nichelato.

Caratteristiche: riduzioni esagonali utilizzate per consentire l'assemblaggio di un pressacavo in un foro di diametro superiore a quello del filetto del pressacavo. Hanno dimensioni molto contenute.

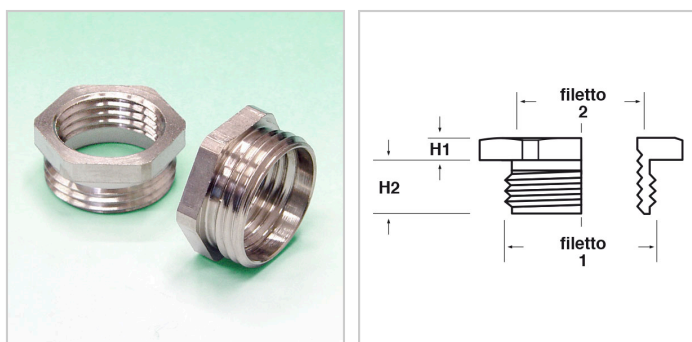

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

| ARTICOLO | filetto passo 1 | filetto valore 1 | filetto passo 2 | filetto valore 2 | chiave mm | H1 mm | H2 mm | confezione pz. |
|--------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------|-------|-------|----------------|
| RES M16-M12 | Metrico | 16 | Metrico | 12 | 20 | 3 | 7 | 50 |
| RES M20-M12 | Metrico | 20 | Metrico | 12 | 24 | 3 | 7 | 50 |
| RES M20-M16 | Metrico | 20 | Metrico | 16 | 24 | 3 | 7 | 50 |
| RES M25-M16 | Metrico | 25 | Metrico | 16 | 30 | 3,5 | 8 | 20 |
| RES M25-M20 | Metrico | 25 | Metrico | 20 | 30 | 3,5 | 8 | 20 |
| RES M32-M16 | Metrico | 32 | Metrico | 16 | 36 | 4 | 8,5 | 20 |
| RES M32-M20 | Metrico | 32 | Metrico | 20 | 36 | 4 | 8,5 | 20 |
| RES M32-M25 | Metrico | 32 | Metrico | 25 | 36 | 4 | 8,5 | 20 |
| RES M40-M25 | Metrico | 40 | Metrico | 25 | 42 | 4 | 8,5 | 20 |
| RES M40-M32* | Metrico | 40 | Metrico | 32 | 42 | 4 | 8,5 | 20 |
| RES M50-M32 | Metrico | 50 | Metrico | 32 | 55 | 5 | 9,5 | 10 |
| RES M50-M40* | Metrico | 50 | Metrico | 40 | 55 | 5 | 9,5 | 10 |
| RES M63-M40 | Metrico | 63 | Metrico | 40 | 70 | 7 | 10,5 | 5 |
| RES M63-M50* | Metrico | 63 | Metrico | 50 | 70 | 7 | 10,5 | 5 |
| RES M75-M63 | Metrico | 75 | Metrico | 63 | 80 | 8 | 11,5 | 1 |

*Articolo privo della gola per l'eventuale alloggiamento dell'O-Ring.