



Distanziatori > plastica > cilindrici, foro passante > DCB R

DISTANZIATORI CILINDRICI CON FORO PASSANTE IN POLIAMMIDE 6



Materiale: poliammide 6.


Colore: naturale.

Temperatura d'uso: -30°C / +100°C

Infiammabilità: antifiama UL94-V2.

Caratteristiche: questi distanziatori hanno una buona resistenza all'acqua, all'alcol, agli esteri, alla benzina, agli oli minerali e sono adatti per qualsiasi tipo di applicazione.

Su richiesta: sono disponibili in altre dimensioni. Per maggiori informazioni si prega di consultarci.

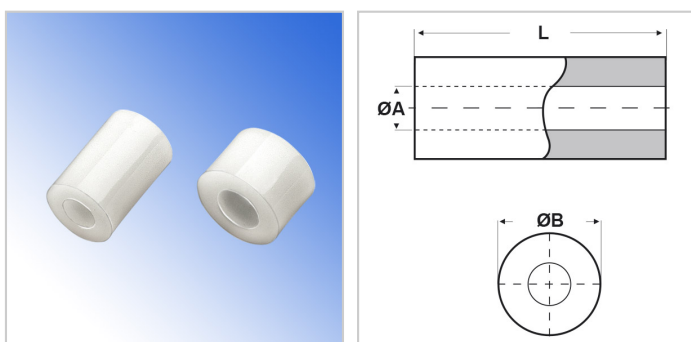

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	ØA mm	ØB mm	L mm	confezione pz.
DCB R 105150 13 NT	10,5	15	13	1000
DCB R 105150 17 NT	10,5	15	17	1000
DCB R 105150 23 NT	10,5	15	23	1000
DCB R 105150 27 NT	10,5	15	27	1000
DCB R 105200 03 NT	10,5	20	3	1000
DCB R 105200 06 NT	10,5	20	6	1000
DCB R 105200 10 NT	10,5	20	10	1000
DCB R 105200 13 NT	10,5	20	13	1000
DCB R 105200 16 NT	10,5	20	16	1000
DCB R 105200 20 NT	10,5	20	20	1000
DCB R 105200 23 NT	10,5	20	23	1000
DCB R 105200 26 NT	10,5	20	26	1000
DCB R 105200 30 NT	10,5	20	30	1000
DCB R 105300 04 NT	10,5	30	4	1000
DCB R 105300 07 NT	10,5	30	7	1000
DCB R 105300 10 NT	10,5	30	10	1000
DCB R 105300 13 NT	10,5	30	13	1000
DCB R 105300 16 NT	10,5	30	16	1000
DCB R 105300 20 NT	10,5	30	20	1000
DCB R 105300 23 NT	10,5	30	23	1000
DCB R 3260 13 NT	3,2	6	13	1000
DCB R 3260 17 NT	3,2	6	17	1000
DCB R 3260 23 NT	3,2	6	23	1000



ARTICOLO	ØA mm	ØB mm	L mm	confezione pz.
DCB R 3260 27 NT	3,2	6	27	1000
DCB R 4380 13 NT	4,3	8	13	1000
DCB R 4380 17 NT	4,3	8	17	1000
DCB R 4380 23 NT	4,3	8	23	1000
DCB R 4380 28 NT	4,3	8	28	1000
DCB R 53100 13 NT	5,3	10	13	1000
DCB R 53100 17 NT	5,3	10	17	1000
DCB R 53100 23 NT	5,3	10	23	1000
DCB R 53100 27 NT	5,3	10	27	1000
DCB R 53150 03 NT	5,3	15	3	1000
DCB R 53150 06 NT	5,3	15	6	1000
DCB R 53150 10 NT	5,3	15	10	1000
DCB R 53150 13 NT	5,3	15	13	1000
DCB R 53150 17 NT	5,3	15	17	1000
DCB R 53150 20 NT	5,3	15	20	1000
DCB R 53150 23 NT	5,3	15	23	1000
DCB R 53150 26 NT	5,3	15	26	1000
DCB R 53150 30 NT	5,3	15	30	1000
DCB R 53200 03 NT	5,3	20	3	1000
DCB R 53200 06 NT	5,3	20	6	1000
DCB R 53200 10 NT	5,3	20	10	1000
DCB R 53200 13 NT	5,3	20	13	1000
DCB R 53200 17 NT	5,3	20	17	1000
DCB R 53200 20 NT	5,3	20	20	1000
DCB R 53200 23 NT	5,3	20	23	1000
DCB R 53200 26 NT	5,3	20	26	1000
DCB R 53200 30 NT	5,3	20	30	1000
DCB R 64120 07 NT	6,4	12	7	1000
DCB R 64120 13 NT	6,4	12	13	1000
DCB R 64120 16 NT	6,4	12	16	1000
DCB R 64120 20 NT	6,4	12	20	1000
DCB R 64120 23 NT	6,4	12	23	1000
DCB R 64120 26 NT	6,4	12	26	1000
DCB R 64120 30 NT	6,4	12	30	1000
DCB R 64150 13 NT	6,4	15	13	1000
DCB R 64150 17 NT	6,4	15	17	1000
DCB R 64150 22 NT	6,4	15	22	1000
DCB R 64150 27 NT	6,4	15	27	1000
DCB R 64180 03 NT	6,4	18	3	1000
DCB R 64180 06 NT	6,4	18	6	1000
DCB R 64180 10 NT	6,4	18	10	1000
DCB R 64180 13 NT	6,4	18	13	1000
DCB R 64180 17 NT	6,4	18	17	1000
DCB R 64180 20 NT	6,4	18	20	1000
DCB R 64180 23 NT	6,4	18	23	1000
DCB R 64180 26 NT	6,4	18	26	1000



ARTICOLO	ØA mm	ØB mm	L mm	confezione pz.
DCB R 64180 30 NT	6,4	18	30	1000
DCB R 84170 13 NT	8,4	17	13	1000
DCB R 84170 17 NT	8,4	17	17	1000
DCB R 84170 23 NT	8,4	17	23	1000
DCB R 84170 27 NT	8,4	17	27	1000
DCB R 84250 03 NT	8,4	25	3	1000
DCB R 84250 06 NT	8,4	25	6	1000
DCB R 84250 10 NT	8,4	25	10	1000
DCB R 84250 13 NT	8,4	25	13	1000
DCB R 84250 16 NT	8,4	25	16	1000
DCB R 84250 20 NT	8,4	25	20	1000
DCB R 84250 23 NT	8,4	25	23	1000
DCB R 84250 26 NT	8,4	25	26	1000
DCB R 84250 30 NT	8,4	25	30	1000