



Legatura > collarini > con preassemblaggio > SLCC

## COLLARINI CON CHIUSURA PER PREASSEMBLAGGIO




**Materiale:** poliammide 6/6.

**Colore:** nero, naturale.

**Temperatura d'uso:** max +105°C (collarini in colore nero), max +85°C (collarini in colore naturale)

**Infiammabilità:** antifiama e autoestinguente UL94-V2.

**Caratteristiche:** questi collarini si contraddistinguono per la chiusura a scatto delle estremità che consente il preassemblaggio e facilita l'installazione a parete. Hanno una buona resistenza alla corrosione, acqua salata, acidi deboli, olio e solventi comuni. Possono essere riaperti e riutilizzati.

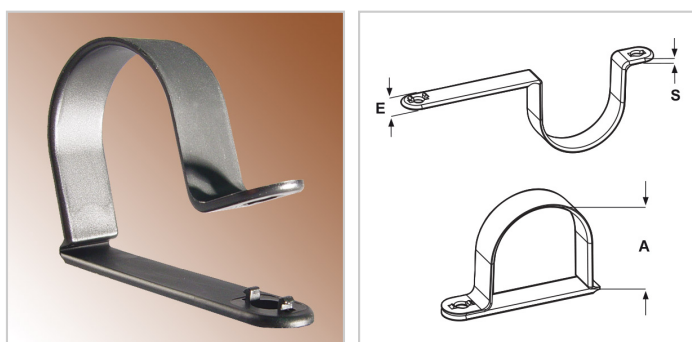

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	colore	E mm	Ø foro montaggio mm	A mm	S mm	confezione pz.
SLCC 1000 NATURALI	naturale	12,7	4,8	25,4	1,5	1000
SLCC 1000 NERI	nero	12,7	4,8	25,4	1,5	1000
SLCC 1125 NATURALI	naturale	12,7	4,8	28,6	1,5	1000
SLCC 1125 NERI	nero	12,7	4,8	28,6	1,5	1000
SLCC 1187 NATURALI	naturale	12,7	4,8	30,1	1,5	1000
SLCC 1187 NERI	nero	12,7	4,8	30,1	1,5	1000
SLCC 1250 NATURALI	naturale	12,7	4,8	31,8	1,5	1000
SLCC 1250 NERI	nero	12,7	4,8	31,8	1,5	1000
SLCC 1375 NATURALI	naturale	12,7	4,8	34,9	1,5	1000
SLCC 1375 NERI	nero	12,7	4,8	34,9	1,5	1000
SLCC 1500 NATURALI	naturale	12,7	4,8	38,1	1,5	1000
SLCC 1500 NERI	nero	12,7	4,8	38,1	1,5	1000