



Legatura > fascette legacavi > rapide > CIP SX

## FASCETTE PER APPLICAZIONE RAPIDA

**Materiale:** poliammide 66.


**Colore:** nero o naturale.

**Temperatura d'uso:** -40°C / +85°C (con punte fino a +150°C)

**Infiammabilità:** antifiama e autoestinguente UL94-V2.

**Caratteristiche:** queste fascette non contengono alogeni e sono indicate per un uso universale. Grazie all'apertura in testa ed al sottile profilo della coda, la chiusura della fascetta risulta essere estremamente veloce e facilitata.

Punto di fusione: +256°C. La lunghezza è da intendersi comprensiva della testa e della coda della fascetta.

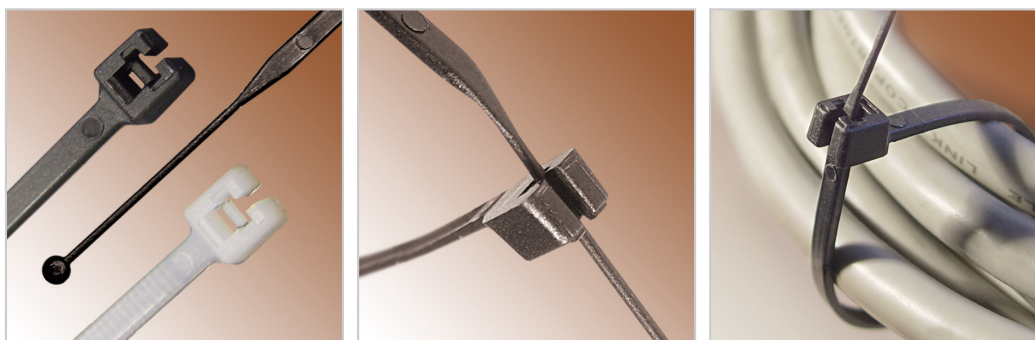

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	colore	larghezza mm	lunghezza mm	Ø max di serraggio mm	tenuta min. di serraggio N	confezione pz.
CIP SX 155/30 NATURALI	naturale	3,2	155	33	80	1000
CIP SX 155/30 NERE	nero	3,2	155	33	80	1000