



Legatura > guaine raggruppa-cavi > spirale > SP-PE

SPIRALE RAGGRUPPA-CAVI IN POLIETILENE




Materiale: polietilene senza alogeni (escluso il colore bianco).

Colore: nero, bianco, naturale.

Temperatura d'uso: -50°C / +85°C

Caratteristiche: la spirale raggruppa-cavi offre un'ottima protezione meccanica ai fasci di cavi. Si monta facilmente (anche se i cavi sono già stati cablati), è molto flessibile, si adatta anche alle forme irregolari e permette la fuoriuscita dei cavi tra le spire. Per facilitare l'avvolgimento sui cavi, nelle confezioni delle spirali con diametro esterno 6 e 12 mm è contenuto l'utensile in plastica GUIDA SP che è anche acquistabile a parte (è adatto solamente a quelle due misure).

Su richiesta: la spirale può essere fornita anche nei colori rosso, arancione, blu, giallo e grigio e può essere confezionata in lunghezza su misura. Inoltre, può essere fornita nella versione SPIRALE DOPPIA ACCOPPIATA (vedi immagine) per offrire maggior protezione e per consentire diramazioni, ove richiesto; è realizzata in polietilene senza alogeni nei colori naturale e nero (adatto per l'utilizzo all'aperto). Infine, è disponibile un'innovativa spirale in poliolefina elettricamente conduttiva, la SP-PE ESD, che offre una protezione ESD antistatica (area EPA) e impedisce l'accumulo di carichi per la protezione degli impianti; per una massima efficienza deve essere collegata a terra.

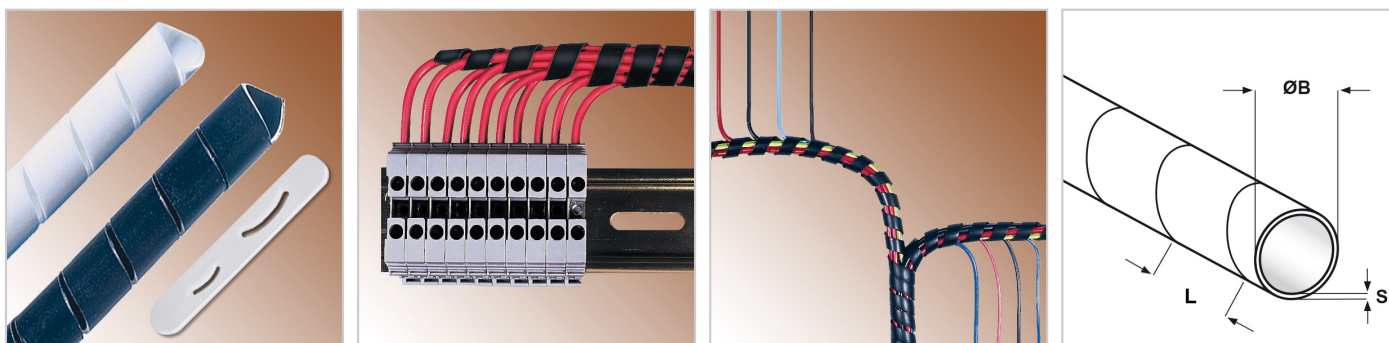

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	descrizione	colore	Ø capienza min - max mm	ØB mm	L mm	S mm	confezione mt.	confezione pz.
GUIDA SP	utensile	-	-	-	-	-	-	10
SP-PE 12 BIANCA*	spirale	bianco	10 - 40	12	10	1,5	25	-
SP-PE 12 NERA	spirale	nero	10 - 40	12	16	1	25	-
SP-PE 12 TRA SPARENTE	spirale	naturale	10 - 40	12	16	1	25	-
SP-PE 17 NERA	spirale	nero	20 - 60	17	24	1,4	25	-
SP-PE 17 TRA SPARENTE	spirale	naturale	20 - 60	17	24	1,4	25	-
SP-PE 22 BIANCA*	spirale	bianco	25 - 100	22	10	1,5	25	-
SP-PE 22 NERA	spirale	nero	25 - 100	22	24	1,4	25	-
SP-PE 22 TRA SPARENTE	spirale	naturale	25 - 100	22	24	1,4	25	-
SP-PE 3 BIANCA*	spirale	bianco	1,5 - 7	3	5	0,75	50	-
SP-PE 3 NERA	spirale	nero	1,5 - 7	3	5	0,75	50	-



ARTICOLO	descrizione	colore	Ø capienza min - max mm	ØB mm	L mm	S mm	confezione mt.	confezione pz.
SP-PE 3 TRAS PARENTE	spirale	naturale	1,5 - 7	3	5	0,75	50	-
SP-PE 6 BIANCA*	spirale	bianco	5 - 20	6	12	0,8	25	-
SP-PE 6 NERA	spirale	nero	5 - 20	6	12	0,8	25	-
SP-PE 6 TRAS PARENTE	spirale	naturale	5 - 20	6	12	0,8	25	-

*Spirale antifiamma e autoestinguente UL94-V2, con temperatura d'uso -50°C / +75°C.