



Passacavi > con membrana > membrana centrale > DG

PASSACAVI CON MEMBRANA IN EPDM


Materiale: EPDM.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -45°C / +80°C

Caratteristiche: in fase di montaggio, la membrana può essere forata secondo il diametro del cavo assicurando così una buona tenuta alla polvere. Inoltre, il passacavo può fungere anche da tappo per chiudere i fori nelle lamiere qualora non si conosca a priori la parte esatta di uscita del cavo.

Su richiesta: passacavi in altri colori per quantità.

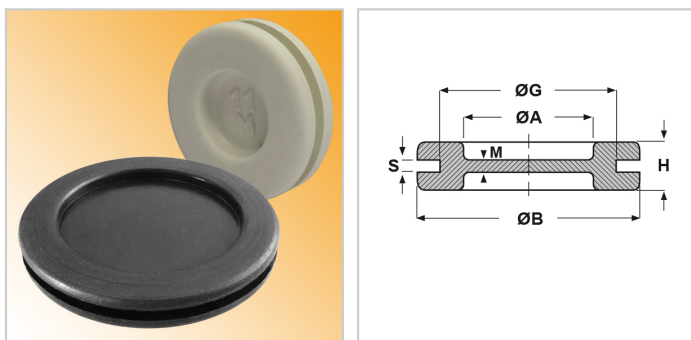

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	ØA mm	ØG mm	S mm	ØB mm	H mm	M mm	confezione pz.
DG 11	11	18,5	2	23	7	1	500
DG 13,5	13,5	20,5	2	25	7	1	500
DG 16	16	22,5	2	28	7	1	500
DG 17,5*	17,5	21	2	25	9	1	500
DG 21	21	28	2	35	7	1	200
DG 29	29	37	2	44	9	1	100
DG 36	36	47	2,5	54	10	1	100
DG 48	48	60	2,5	67	10	1	100
DG 53**	53	64	2,5	75	10	1	100
DG 69**	69	79	2,5	90	10	1	100
DG 7,5*	7,5	10,5	1,5	15,5	7	1	500
DG 9	9	15	2	19,5	7	1	500

*Articolo in gomma con temperatura d'uso -30°C / +90°C. Questo passacavo ha la membrana posizionata sul fondo.

**Articolo in gomma con temperatura d'uso -30°C / +90°C.