



Pressacavi e accessori > Accessori plastica > guarnizioni interne > otturata > OT


GUARNIZIONI INTERNE OTTURATE IN TEFABLOC

Materiale: Tefabloc 65 Sh A e 80 Sh A.

Colore: nero (Tefabloc 80 Sh A), bianco e blu (Tefabloc 65 Sh A).

Temperatura d'uso: -25°C / +120°C

Caratteristiche: Guarnizione interna per pressacavi.

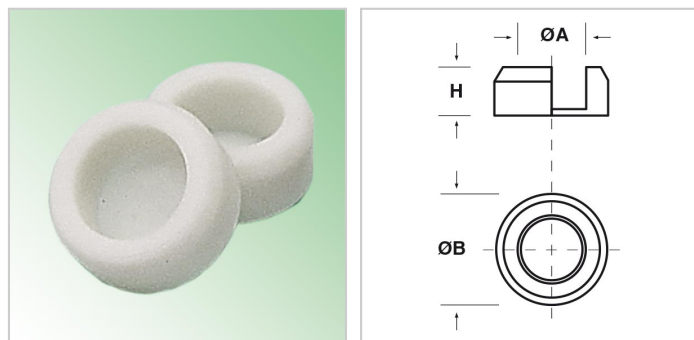

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	colore	ØA mm	ØB mm	H mm	confezione pz.
OT-U 11.6,5.6	blu	6,5	11	6	-
OT-U 13,5.8,5.6,1	blu	8,5	13,5	6,1	-
OT-U 17.11.7,2	blu	11	17	7,2	-
OT-U 19.12,5.7,3	blu	12,5	19	7,3	-
OT-U 21.14,8.6,7	blu	14,8	21	6,7	-
OT-U 26,5.19.9	blu	19	26,5	9	-
OT-U 35.25.10	blu	25	35	10	-
OT-U 44,5.31,5.11	blu	31,5	44,5	11	-
OT-U 51,5.36.12,2	blu	36	51,5	12,2	-
OT-U 56,5.41.14,3	blu	41	56,5	14,3	-
OT65-B 11.6,5.6	bianco	6,5	11	6	-
OT65-B 13,5.8,5.6,1	bianco	8,5	13,5	6,1	-
OT65-B 17.11.7,2	bianco	11	17	7,2	-
OT65-B 19.12,5.7,3	bianco	12,5	19	7,3	-
OT65-B 21.14,8.6,7	bianco	14,8	21	6,7	-
OT65-B 26,5.12.9	bianco	12	26,5	9	-
OT65-B 26,5.19.9	bianco	19	26,5	9	-
OT65-B 35.25.10	bianco	25	35	10	-
OT65-B 44,5.31,5.11	bianco	31,5	44,5	11	-
OT65-B 51,5.36.12,2	bianco	36	51,5	12,2	-
OT65-B 56,5.41.14,3	bianco	41	56,5	14,3	-
OT80 11.6,5.6	nero	6,5	11	6	-
OT80 13,5.8,5.6,1	nero	8,5	13,5	6,1	-
OT80 17.11.7,2	nero	11	17	7,2	-
OT80 19.12,5.7,3	nero	12,5	19	7,3	-
OT80 21.14,8.6,7	nero	14,8	21	6,7	-
OT80 26,5.19.9	nero	19	26,5	9	-



ARTICOLO	colore	ØA mm	ØB mm	H mm	confezione pz.
OT80 35.25.10	nero	25	35	10	-
OT80 44,5.31,5.11	nero	31,5	44,5	11	-
OT80 51,5.36.12,2	nero	36	51,5	12,2	-
OT80 56,5.41.14,3	nero	41	56,5	14,3	-

GLI ARTICOLI PER I QUALI NON E' SPECIFICATA LA QUANTITA' PER CONFEZIONE SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.