



Pressacavi e accessori > Accessori plastica > guarnizioni interne > standard > ST

GUARNIZIONI INTERNE IN GOMMA


Materiale: Caoutchouc 60 Sh A.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +60°C

Caratteristiche: guarnizioni interne per pressacavi, versione standard.

Su richiesta: per alcune misure sono disponibili guarnizioni in EPDM, articolo STE (-40°C / +130°C) e in Viton, articolo STV (-20°C / +200°C).

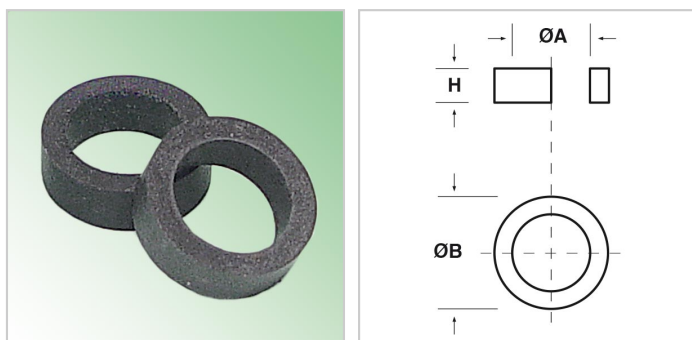

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	ØA mm	ØB mm	H mm	confezione pz.
ST 10.6.5	6	10	5	-
ST 105.80.30	80	105	30	-
ST 108.46.25	46	108	25	-
ST 108.82.25	82	108	25	-
ST 13.9.5	9	13	5	-
ST 135.110.25	110	135	25	-
ST 16,8.11,5.5	11,5	16,8	5	-
ST 18.12,5.6	12,5	18	6	-
ST 20.14.6	14	20	6	-
ST 20.14.8	14	20	8	-
ST 20.8.6	8	20	6	-
ST 26.19.7	19	26	7	-
ST 26.19.9,5	19	26	9,5	-
ST 34,5.24.11	24	34,5	11	-
ST 34.23,5.9,5	23,5	34	9,5	-
ST 35.28.9,5	28	35	9,5	-
ST 42,5.31,5.10,5	31,5	42,5	10,5	-
ST 45.32.11,5	32	45	11,5	-
ST 45.35.12	35	45	12	-
ST 48.36.14	36	48	14	-
ST 53.41,5.12	41,5	53	12	-
ST 57.43.15	43	57	15	-
ST 57.45.14	45	57	14	-
ST 57.48,5.14	48,5	57	14	-
ST 69.50.14	50	69	14	-



ARTICOLO	ØA mm	ØB mm	H mm	confezione pz.
ST 80.61.20	61	80	20	-
ST 81.61.25	61	81	25	-
ST 9.5.3,8	5	9	3,8	-
ST 9.6.3,8	6	9	3,8	-

GLI ARTICOLI PER I QUALI NON E' SPECIFICATA LA QUANTITA' PER CONFEZIONE SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.