



Pressacavi e accessori > Accessori plastica > guarnizioni interne > standard > STS

GUARNIZIONI INTERNE IN SILICONE


Materiale: Silicone 60 Sh A.

Colore: neutro, traslucido, nero o in altri colori (RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE).

Temperatura d'uso: -60°C / +200°C

Caratteristiche: guarnizioni interne per pressacavi, versione standard. Dal momento che il colore di questa guarnizione è variabile, in caso di richiesta d'offerta verrà comunicato il preciso colore in cui verrà fornita.

Su richiesta: per alcune misure sono disponibili guarnizioni in EPDM, articolo STE (-40°C / +130°C) e in Viton, articolo STV (-20°C / +200°C).

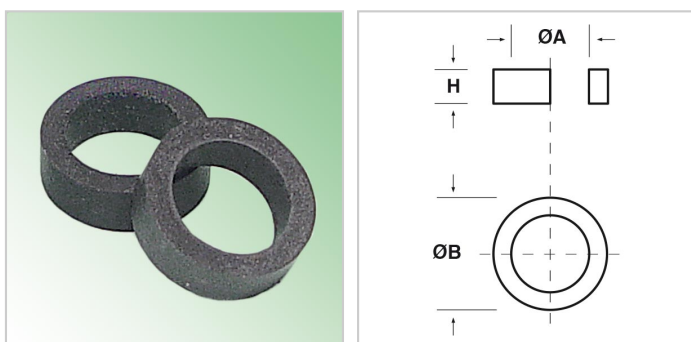

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

| ARTICOLO | ØA mm | ØB mm | H mm | confezione pz. |
|--------------------|----------|----------|---------|-------------------|
| STS 108.82.25 | 82 | 108 | 25 | - |
| STS 11.6.5 | 6 | 11 | 5 | - |
| STS 13.9.5 | 9 | 13 | 5 | - |
| STS 16,8.11,5.5 | 11,5 | 16,8 | 5 | - |
| STS 16,8.7,5.6 | 7,5 | 16,8 | 6 | - |
| STS 18.12,5.6 | 12,5 | 18 | 6 | - |
| STS 20.14.6 | 14 | 20 | 6 | - |
| STS 26.19.7 | 19 | 26 | 7 | - |
| STS 33,5.18.9,5 | 18 | 33,5 | 9,5 | - |
| STS 34.23,5.9,5 | 23,5 | 34 | 9,5 | - |
| STS 42,5.31,5.10,5 | 31,5 | 42,5 | 10,5 | - |
| STS 45.25.11 | 25 | 45 | 11 | - |
| STS 47.35.14 | 35 | 47 | 14 | - |
| STS 50.30.15 | 30 | 50 | 15 | - |
| STS 53.42.12 | 42 | 53 | 12 | - |
| STS 69.50.14 | 50 | 69 | 14 | - |
| STS 80.61.20 | 61 | 80 | 20 | - |

GLI ARTICOLI PER I QUALI NON E' SPECIFICATA LA QUANTITA' PER CONFEZIONE SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.