



Pressacavi e accessori > Pressacavi metallo, serie EZ > multifilari > BAS-M > BAS-M PG

PRESSACAVI IN METALLO MULTIFILARI COMPATTI - SERIE "EZ" (FILETTO PG)




Materiale: pressacavo in ottone nichelato, O-Ring in nitrile 70 Sh A, guarnizione in santoprene 73 Sh A.

Guarnizione: -MF (a "fungo" multifilare con fori aperti).

Temperatura d'uso: -40°C / +120°C.

Protezione IP: IP 68

Caratteristiche: Pressacavo multifilare con guarnizione a fori aperti, caratterizzato da dimensioni compatte e dalla base esagonale allargata per un fissaggio più stabile, completo di anello O-Ring.

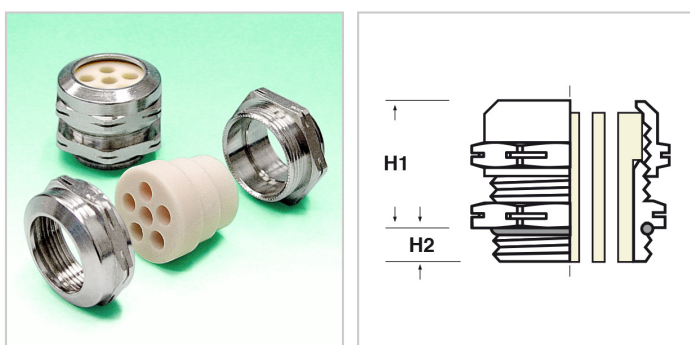

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	n. fori	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
BAS-MF PG11 2x6	PG	11	2	4 - 6	24/24	14	6	-
BAS-MF PG21 6x6	PG	21	6	4 - 6	36/36	18	7	-
BAS-MF PG21 6x6 L	PG	21	6	4 - 6	36/36	18	12	-
BAS-MF PG21 6x6,5	PG	21	6	4,5 - 6,5	36/36	18	7	-
BAS-MF PG29 10x6	PG	29	10	4 - 6	46/46	24	8	-
BAS-MF PG42 2x16	PG	42	2	14 - 16	65/65	36,5	10	-
BAS-MF PG48 3x18 1x14*	PG	48	3+1	3 x Ø18 e 1 x Ø14	70/70	28	10,5	-

* Il diametro esterno cavo ha una tolleranza di $\pm 15\%$.

N.B.: se in tabella, nella colonna "chiave", vi sono due dimensioni separate da " / " (esempio: 20/24), la prima dimensione corrisponde alla TESTA del pressacavo, mentre la seconda al CORPO. In caso di dimensione unica, essa corrisponde ad entrambe le parti.

GLI ARTICOLI PER I QUALI NON E' SPECIFICATA LA QUANTITA' PER CONFEZIONE SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.