



Pressacavi e accessori > Pressacavi metallo, serie EZ > piani > CIL > CIL PG

PRESSACAVI IN METALLO PIANI CON CORPO CILINDRICO - SERIE "EZ" (FILETTO PG)




Materiale: pressacavo in ottone nichelato, rondelle in acciaio zincato, -ST in caoutchouc 55 Sh A, -CP in caoutchouc 55 Sh A.

Guarnizione: -ST (standard), -CP (a "cipolla").

Temperatura d'uso: -40°C / +60°C

Protezione IP: IP 65

Caratteristiche: Pressacavo universale con corpo cilindrico, disponibile anche in versione ampliatore.

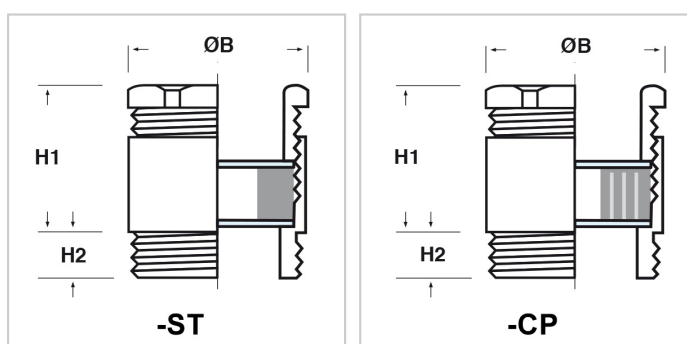

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	guarnizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	ØB mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
CIL-CP PG11.4.11	-CP	PG	11	4 - 11	18	20	17	6	50
CIL-CP PG1 1/13.4,5.12	-CP	PG	11	4,5 - 12	20	22	19	6	50
CIL-CP PG1 1/16.5,5.14,5	-CP	PG	11	5,5 - 14,5	22	24	20	6	50
CIL-CP PG13.4,5.12	-CP	PG	13,5	4,5 - 12	20	22	19,5	6,5	50
CIL-CP PG1 3/16.5,5.14,5	-CP	PG	13,5	5,5 - 14,5	22	24	20	6,5	50
CIL-CP PG13/21.8.1 7	-CP	PG	13,5	8 - 17	28	30	22	6,5	50
CIL-CP PG1 6.5,5.14,5	-CP	PG	16	5,5 - 14,5	22	24	20,5	6,5	50
CIL-CP PG1 6/21.8.18,5	-CP	PG	16	8 - 18,5	28	30	22	6,5	50
CIL-CP PG21.8.19	-CP	PG	21	8 - 19	28	30	23	7	20
CIL-CP PG2 1/29.12.24	-CP	PG	21	12 - 24	37	39	23,5	7	20
CIL-CP PG29.12.27	-CP	PG	29	12 - 27	37	39	25	8	20
CIL-CP PG2 9/36.22.32	-CP	PG	29	22 - 32	47	50	29,5	8	20
CIL-CP PG36.22.33	-CP	PG	36	22 - 33	47	50	31	9	10



ARTICOLO	guarnizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	ØB mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
CIL-CP PG3 6/42.25.40	-CP	PG	36	25 - 40	54	57	33	9	10
CIL-CP PG42.25.40	-CP	PG	42	25 - 40	54	57	34	10	5
CIL-CP PG4 2/48.30.45	-CP	PG	42	30 - 45	60	64	36	10	5
CIL-CP PG48.30.45	-CP	PG	48	30 - 45	60	64	36	10	5
CIL-CP PG7/9.2.9	-CP	PG	7	2 - 9	15	17	16,5	5	50
CIL-CP PG9.2.9	-CP	PG	9	2 - 9	15	17	17	6	50
CIL-CP PG9/11.4.11	-CP	PG	9	4 - 11	18	20	17	6	50
CIL-CP PG9/ 13.4.5.12	-CP	PG	9	4,5 - 12	20	22	19	6	50
CIL-ST PG11.8.10	-ST	PG	11	8 - 10	18	20	17	6	50
CIL-ST PG11.8.10 L	-ST	PG	11	8 - 10	18	20	17	15	50
CIL-ST PG11 /13.10.12	-ST	PG	11	10 - 12	20	22	19	6	50
CIL-ST PG11 /16.12.14	-ST	PG	11	12 - 14	22	24	20	6	50
CIL-ST PG13.10.12	-ST	PG	13,5	10 - 12	20	22	19,5	6,5	50
CIL-ST PG13.10.12 L	-ST	PG	13,5	10 - 12	20	22	19,5	15	50
CIL-ST PG13 /16.12.14	-ST	PG	13,5	12 - 14	22	24	20	6,5	50
CIL-ST PG13 /21.15.17	-ST	PG	13,5	15 - 17	28	30	22	6,5	50
CIL-ST PG16.12.14	-ST	PG	16	12 - 14	22	24	20,5	6,5	50
CIL-ST PG16.12.14 L	-ST	PG	16	12 - 14	22	24	20,5	15	50
CIL-ST PG16 /21.15.17	-ST	PG	16	15 - 17	28	30	22	6,5	50
CIL-ST PG21.15.17	-ST	PG	21	15 - 17	28	30	23	7	20
CIL-ST PG21.15.17 L	-ST	PG	21	15 - 17	28	30	23	15	20
CIL-ST PG21 /29.22.24	-ST	PG	21	22 - 24	37	39	23,5	7	20
CIL-ST PG29.24.26	-ST	PG	29	24 - 26	37	39	25	8	20
CIL-ST PG29.24.26 L	-ST	PG	29	24 - 26	37	39	25	15	20
CIL-ST PG29 /36.29.31	-ST	PG	29	29 - 31	47	50	29,5	8	20



ARTICOLO	guarnizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	ØB mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
CIL-ST PG36.32.34	-ST	PG	36	32 - 34	47	50	31	9	10
CIL-ST PG36.32.34 L	-ST	PG	36	32 - 34	47	50	31	15	10
CIL-ST PG36 /42.39.41	-ST	PG	36	39 - 41	54	57	33	9	10
CIL-ST PG42.39.41	-ST	PG	42	39 - 41	54	57	34	10	5
CIL-ST PG42.39.41 L	-ST	PG	42	39 - 41	54	57	34	15	5
CIL-ST PG42 /48.43.45	-ST	PG	42	43 - 45	60	64	36	10	5
CIL-ST PG48.44.46	-ST	PG	48	44 - 46	60	64	36	10	5
CIL-ST PG48.44.46 L	-ST	PG	48	44 - 46	60	64	36	15	5
CIL-ST PG7.5.7	-ST	PG	7	5 - 7	13	14	16	5	50
CIL-ST PG7.5.7 L	-ST	PG	7	5 - 7	13	14	16	15	50
CIL-ST PG7/9.6.8	-ST	PG	7	6 - 8	15	17	16,5	5	50
CIL-ST PG9.6.8	-ST	PG	9	6 - 8	15	17	17	6	50
CIL-ST PG9.6.8 L	-ST	PG	9	6 - 8	15	17	17	15	50
CIL-ST PG9/11.8.10	-ST	PG	9	8 - 10	18	20	17	6	50
CIL-ST PG9/13.10.1 2	-ST	PG	9	10 - 12	20	22	19	6	50