



Pressacavi e accessori > Pressacavi metallo, serie EZ > piani > ESA > ESA GAS

PRESSACAVI IN METALLO PIANI CON BASE ESAGONALE - SERIE "EZ" (FILETTO GAS)


Materiale: pressacavo in ottone nichelato, rondelle in acciaio zincato, -ST in caoutchouc 55 Sh A, -CP in caoutchouc 55 Sh A.

Guarnizione: -ST (standard), -CP (a "cipolla").

Temperatura d'uso: -40°C / +60°C

Protezione IP: IP 65

Caratteristiche: Pressacavo con corpo cilindrico e base esagonale, disponibile con varie filettature.

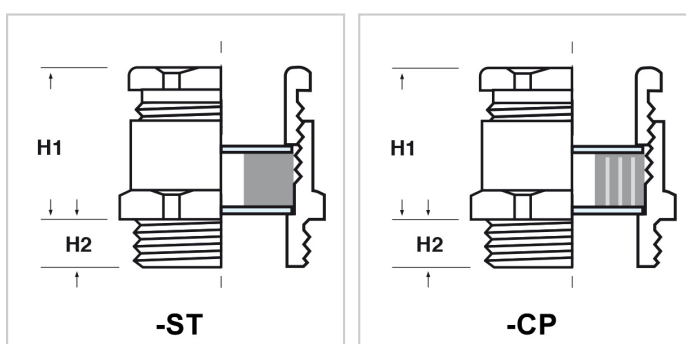

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	guarnizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
ESA-CP G1.8.19	-CP	GAS	1"	8 - 19	28/36	25	7,5	20
ESA-CP G1.8.19 L	-CP	GAS	1"	8 - 19	28/36	25	15	20
ESA-CP G112.25.40	-CP	GAS	1"1/2	25 - 40	54/57	34	9	10
ESA-CP G112.25.40 L	-CP	GAS	1"1/2	25 - 40	54/57	34	15	10
ESA-CP G114.22.33	-CP	GAS	1"1/4	22 - 33	47/50	31	8,5	20
ESA-CP G114.22.33 L	-CP	GAS	1"1/4	22 - 33	47/50	31	15	20
ESA-CP G118.12.27	-CP	GAS	1"1/8	12 - 27	37/40	25	8	20
ESA-CP G118.12.27 L	-CP	GAS	1"1/8	12 - 27	37/40	25	15	20
ESA-CP G12.4.11	-CP	GAS	1/2"	4 - 11	18/22	19,5	6,5	50
ESA-CP G12.4.11 L	-CP	GAS	1/2"	4 - 11	18/22	19,5	15	50
ESA-CP G2.30.45	-CP	GAS	2"	30 - 45	60/64	36	10	5
ESA-CP G2.30.45 L	-CP	GAS	2"	30 - 45	60/64	36	15	5
ESA-CP G34.5.14,5	-CP	GAS	3/4"	5,5 - 14,5	22/28	23	7	20
ESA-CP G34.5.14,5 L	-CP	GAS	3/4"	5,5 - 14,5	22/28	23	15	20



ARTICOLO	guarnizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
ESA-CP G38.2.9	-CP	GAS	3/8"	2 - 9	15/17	17	6	50
ESA-CP G38.2.9 L	-CP	GAS	3/8"	2 - 9	15/17	17	15	50
ESA-CP G58.4,5.12	-CP	GAS	5/8"	4,5 - 12	20/24	20,5	6,5	50
ESA-CP G58.4,5.12 L	-CP	GAS	5/8"	4,5 - 12	20/24	20,5	15	50
ESA-ST G1.15.17	-ST	GAS	1"	15 - 17	28/36	27	7,5	20
ESA-ST G1.15.17 L	-ST	GAS	1"	15 - 17	28/36	27	15	20
ESA-ST G1.24.26	-ST	GAS	1"	24 - 26	37/40	25	7,5	20
ESA-ST G1.24.26 L	-ST	GAS	1"	24 - 26	37/40	25	15	20
ESA-ST G112.39.41	-ST	GAS	1"1/2	39 - 41	54/57	34	9	10
ESA-ST G112.39.41 L	-ST	GAS	1"1/2	39 - 41	54/57	34	15	10
ESA-ST G114.32.34	-ST	GAS	1"1/4	32 - 34	47/50	31	8,5	20
ESA-ST G114.32.34 L	-ST	GAS	1"1/4	32 - 34	47/50	31	15	20
ESA-ST G118.24.26	-ST	GAS	1"1/8	24 - 26	37/40	25	8	20
ESA-ST G118.24.26 L	-ST	GAS	1"1/8	24 - 26	37/40	25	15	20
ESA-ST G12.10.12	-ST	GAS	1/2"	10 - 12	20/22	19,5	6,5	50
ESA-ST G12.10.12 L	-ST	GAS	1/2"	10 - 12	20/22	19,5	15	50
ESA-ST G12.12.14	-ST	GAS	1/2"	12 - 14	22/24	20,5	6,5	50
ESA-ST G12.12.14 L	-ST	GAS	1/2"	12 - 14	22/24	20,5	15	50
ESA-ST G12.8.10	-ST	GAS	1/2"	8 - 10	18/22	19,5	6,5	50
ESA-ST G12.8.10 L	-ST	GAS	1/2"	8 - 10	18/22	19,5	15	50
ESA-ST G14.5.7	-ST	GAS	1/4"	5 - 7	13/14	16	5	50
ESA-ST G14.5.7 L	-ST	GAS	1/4"	5 - 7	13/14	16	15	50
ESA-ST G2.44.46	-ST	GAS	2"	44 - 46	60/64	36	10	5
ESA-ST G2.44.46 L	-ST	GAS	2"	44 - 46	60/64	36	15	5
ESA-ST G34.12.14	-ST	GAS	3/4"	12 - 14	22/28	23	7	20
ESA-ST G34.12.14 L	-ST	GAS	3/4"	12 - 14	22/28	23	15	20
ESA-ST G34.15.17	-ST	GAS	3/4"	15 - 17	28/30	23	7	20



ARTICOLO	guarnizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
ESA-ST G34.15.17 L	-ST	GAS	3/4"	15 - 17	28/30	23	15	20
ESA-ST G38.10.12 L	-ST	GAS	3/8"	10 - 12	20/22	20,5	15	50
ESA-ST G38.6.8	-ST	GAS	3/8"	6 - 8	15/17	17	6	50
ESA-ST G38.6.8 L	-ST	GAS	3/8"	6 - 8	15/17	17	15	50
ESA-ST G38.8.10	-ST	GAS	3/8"	8 - 10	18/20	17	6	50
ESA-ST G38.8.10 L	-ST	GAS	3/8"	8 - 10	18/20	17	15	50
ESA-ST G58.10.12	-ST	GAS	5/8"	10 - 12	20/24	20,5	6,5	50
ESA-ST G58.10.12 L	-ST	GAS	5/8"	10 - 12	20/24	20,5	15	50
ESA-ST G58.12.14	-ST	GAS	5/8"	12 - 14	22/24	20,5	6,5	50
ESA-ST G58.12.14 L	-ST	GAS	5/8"	12 - 14	22/24	20,5	15	50

N.B.: se in tabella, nella colonna "chiave", vi sono due dimensioni separate da " / " (esempio: 20/24), la prima dimensione corrisponde alla TESTA del pressacavo, mentre la seconda al CORPO. In caso di dimensione unica, essa corrisponde ad entrambe le parti.