



Tappi > a pressione tondi > trasparenti > WP

## TAPPI TRASPARENTI IN POLICARBONATO - SERIE "HEYCO" -




**Materiale:** policarbonato.

**Colore:** trasparente.

**Temperatura d'uso:** max + 115°C

**Infiammabilità:** antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

**Caratteristiche:** hanno la testa piatta e sono adatti sia per ispezionare l'interno della struttura che per trasmettere la luce. Grazie ai dentini di fissaggio, questi tappi si fissano a scatto e si adattano allo spessore del telaio fino ad un massimo indicato in tabella.

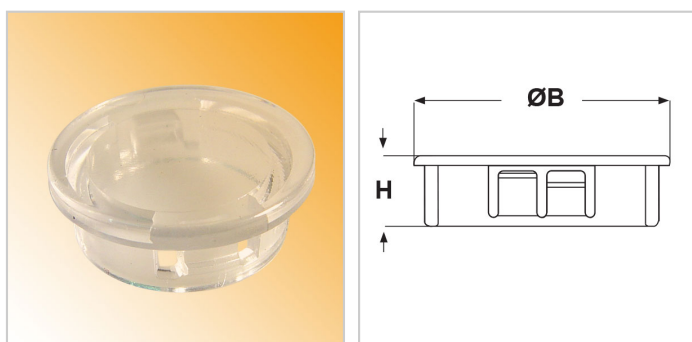

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	Ø foro montaggio mm	spessore telaio max mm	ØB mm	H mm	confezione pz.
WP-1000*	25,4	3,2	28,6	11,5	200
WP-1093	27,8 - 28,6	3,2	30,9	11,5	200
WP-1375	34,9	3,2	38,1	11,5	100
WP-1500	38,1	3,2	41,2	11,5	100
WP-1750	44,4	3,2	47,6	11,5	100
WP-187	4,7	1,6	6,4	5,9	500
WP-2000	50,8	3,2	54,8	11,5	100
WP-250	6,4	1,6	7,9	7,9	500
WP-312	7,9	1,6	9,5	7,9	500
WP-375	9,5	3,2	11,9	10,3	500
WP-437	11,1	3,2	13,5	10,3	500
WP-500*	12,7	3,2	14,3	10,3	500
WP-625*	15,9	3,2	18,6	10,3	500
WP-750*	19,1	3,2	21,8	10,3	500
WP-875*	22,2	3,2	24,2	11,5	500

\*Per quantità, questo tappo è fornibile in una versione con dimensioni leggermente differenti ma per spessore telaio da 1,6 mm max.

GLI ARTICOLI PER I QUALI NON E' SPECIFICATA LA QUANTITA' PER CONFEZIONE SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.