



Terminali e pinze > Terminali non isolati, serie ELPRESS > capicorda > BG


## CAPICORDA NON ISOLATI A FORCELLA - SERIE "ELPRESS" -



**Materiale:** capicorda in rame stagnato (rame 99,95%).

**Caratteristiche:** questi capicorda sono realizzati in rame e stagnati elettroliticamente per offrire la massima protezione possibile contro la corrosione. In fase di fabbricazione il collare del capicorda viene sottoposto ai trattamenti di brasatura e ricottura in modo da consentire una perfetta crimpatura in qualsiasi punto attorno al collare.

Per agevolare l'identificazione e/o l'ispezione i capicorda sono marchiati, ove possibile, con la massima sezione del conduttore utilizzabile e con la dimensione metrica della vite.

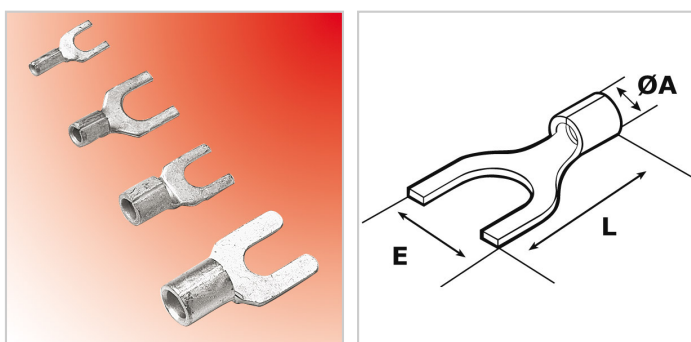

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	sezione mm <sup>2</sup>	sezione AWG	per vite	ØA mm	E mm	L mm	confezione pz.
B 0832 G	0,25 - 0,75	22 - 19	M3	1,3	5,5	13	1000
B 0843 G	0,25 - 0,75	22 - 19	M4	1,3	7,5	16,2	1000
B 1532 G	0,75 - 1,5	18 - 16	M3	1,8	5,5	13	1000
B 1537 GS	0,75 - 1,5	18 - 16	M3,5	1,8	5,5	16,2	1000
B 1543 G	0,75 - 1,5	18 - 16	M4	1,8	7	16,2	1000
B 1553 G	0,75 - 1,5	18 - 16	M5	1,8	9	17	1000
B 2532 G	1,5 - 2,5	16 - 14	M3	2,3	5,5	13	1000
B 2543 G	1,5 - 2,5	16 - 14	M4	2,3	7	16,2	1000
B 2553 G	1,5 - 2,5	16 - 14	M5	2,3	9	17	1000
B 4643 G	4 - 6	12 - 10	M4	3,4	7,8	18	1000
B 4653 G	4 - 6	12 - 10	M5	3,4	9	18	1000