



Terminali e pinze > Terminali preisolati, serie ELPRESS > faston isolati > AFLSF

## FASTON FEMMINA COMPLETAMENTE ISOLATI - SERIE "ELPRESS" -



**Materiale:** faston in ottone stagnato con isolamento in polycarbonato (PC), in poliammide (PA) (vedi tabella); il polycarbonato e il poliammide sono senza alogeni.


**Colore:** il colore dell'isolamento varia a seconda della sezione del conduttore da abbinare (vedi tabella).

**Temperatura d'uso:** max +100°C (PC), max +90°C (PA)

**Infiammabilità:** antifiamma e autoestinguente UL94-V2 (PC), antifiamma e autoestinguente UL94-V0 (PA).

**Caratteristiche:** questi faston sono realizzati in ottone e stagnati elettroliticamente per offrire la massima protezione possibile contro la corrosione. Il collare del faston è rinforzato con un tubetto in ottone aggiuntivo che consente una perfetta crimpatura in qualsiasi punto attorno al collare. Inoltre, il tubetto aggiuntivo offre maggiore resistenza meccanica e migliore conduttività elettrica.

L'isolamento presenta eccellenti caratteristiche di deformazione tali da impedirne il deterioramento durante l'operazione di crimpatura e mantiene inalterate le proprie qualità anche in presenza di alte temperature.

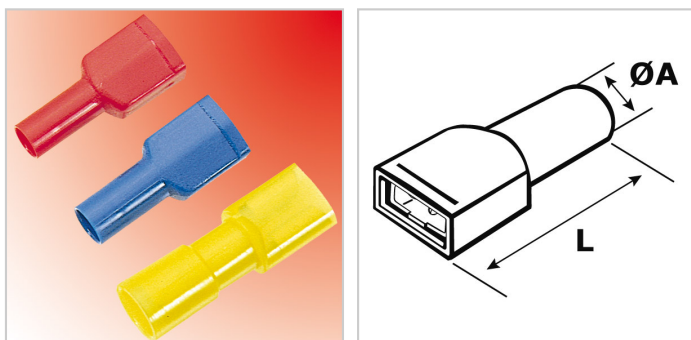

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	colore isolamento	sezione mm <sup>2</sup>	sezione AWG	per faston maschi	ØA mm	L mm	materiale isolamento	confezione pz.
A 1503 FLSF5	rosso	0,5 - 1,5	20 - 16	2,8x0,5	3,8	19,3	PA	1000
A 1503 FLSF8	rosso	0,5 - 1,5	20 - 16	2,8x0,8	3,8	19,3	PA	1000
A 1505 FLSF5	rosso	0,5 - 1,5	20 - 16	4,8x0,5	3,6	20,2	PA	1000
A 1505 FLSF8	rosso	0,5 - 1,5	20 - 16	4,8x0,8	3,6	20,2	PA	1000
A 1507 FLSF*	rosso	0,5 - 1,5	20 - 16	6,3x0,8	4	21	PC	1000
A 2505 FLSF5	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	4,8x0,5	3,9	19,5	PA	1000
A 2505 FLSF8	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	4,8x0,8	3,9	19,5	PA	1000
A 2507 FLSF*	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	6,3x0,8	4,5	21	PC	1000
A 4607 FLSF	giallo	4 - 6	12 - 10	6,3x0,8	5,3	26	PA	1000

\*Articolo con collare brasato e con "EasyEntry".