



Terminali e pinze > Terminali preisolati, serie EZ > faston > FH

FASTON MASCHI PREISOLATI - SERIE "EZ" -

Materiale: faston in ottone stagnato con collare di rinforzo in rame e con isolamento in PVC senza alogeni.


Colore: il colore dell'isolamento varia a seconda della sezione del conduttore da abbinare (vedi tabella).

Temperatura d'uso: max +60°C

Infiammabilità: antifiama e autoestinguente UL94-V2.

Caratteristiche: per garantire un'ottima protezione superficiale questi faston vengono sottoposti al trattamento di stagnatura elettrolitica. Sono, inoltre, parzialmente rinforzati con un collare aggiuntivo in rame.

L'entrata cavo è di tipo "EasyEntry" (forma ad imbuto) per facilitare l'inserimento ed eliminare il rischio di piegatura dei fili.

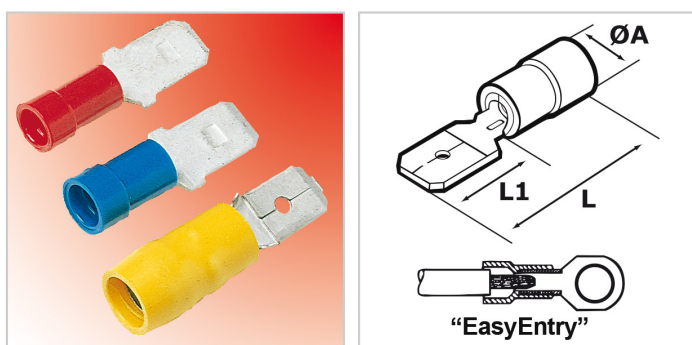

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	colore isolamento	sezione mm ²	sezione AWG	linguetta faston	ØA mm	L mm	L1 mm	confezione pz.
F 1503 H PVC	rosso	0,25 - 1,5	22 - 16	2,8x0,5	4	18	8	1000
F 1505 H PVC	rosso	0,25 - 1,5	22 - 16	4,8x0,5	4	19	9	1000
F 1507 H PVC*	rosso	0,25 - 1,5	22 - 16	6,3x0,8	4	20,8	10,8	1000
F 2503 H PVC	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	2,8x0,5	5	18	8	1000
F 2505 H PVC	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	4,8x0,5	5	19	9	1000
F 2507 H PVC*	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	6,3x0,8	5	20,8	10,8	1000
F 4607 H PVC*	giallo	4 - 6	12 - 10	6,3x0,8	6,8	23,8	10,8	1000

*Articolo a normativa c-UR.