



Terminali e pinze > Terminali preisolati, serie EZ > giunti isolati > FPSK

## GIUNTI ISOLATI TESTA-TESTA - SERIE "EZ" -

**Materiale:** giunti in rame stagnato con isolamento in PVC senza alogeni.

**Colore:** il colore dell'isolamento varia a seconda della sezione del conduttore da abbinare (vedi tabella).


**Temperatura d'uso:** max +60°C

**Infiammabilità:** antifiama e autoestinguente UL94-V2.

**Caratteristiche:** per garantire un'ottima protezione superficiale e per consentire una perfetta crimpatura, questi giunti vengono sottoposti ai trattamenti di stagnatura elettrolitica e di ricottura.

Per una corretta connessione con i cavi, i giunti vanno crimpati su entrambe le estremità.

**Su richiesta:** per quantità, possono essere forniti con isolamento in PA 66 senza alogeni (max +90°C).

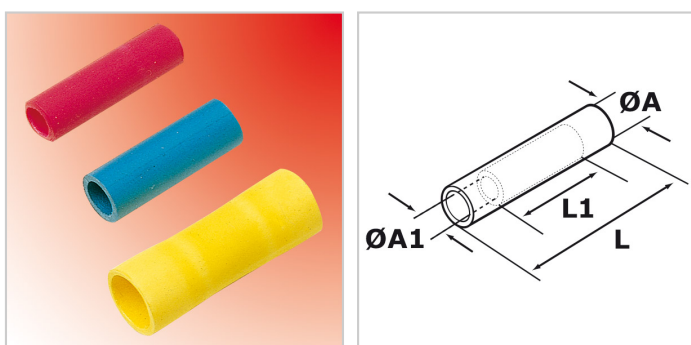

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	colore isolamento	sezione mm <sup>2</sup>	sezione AWG	ØA mm	ØA1 mm	L mm	L1 mm	confezione pz.
F 1515 PSK PVC	rosso	0,25 - 1,5	22 - 16	4,1	1,8	26	15	1000
F 2517 PSK PVC	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	4,6	2,4	26	15	1000
F 4634 PSK PVC	giallo	4 - 6	12 - 10	6,4	3,6	26	15	1000