



Bloccacavi e accessori > con vite > a morsetto con foro > FLT-P

BLOCCACAVI IN PLASTICA A MORSETTO CON FORO E CON VITE AUTOFILETTANTE IN METALLO



Materiale: poliammide 66.

Colore: nero o bianco.

Temperatura d'uso: max +105°C


Infiammabilità: antifiama e autoestinguente UL94-V2.

Normative e Certificazioni: Sono stati approvati per l'utilizzo in Classe I e sono omologati SEMKO.

Caratteristiche: questi bloccacavi vengono fissati a parete per mezzo della vite autofilettante in metallo, fornita separatamente insieme ai bloccacavi.

questi bloccacavi possono accogliere cavi con sezione minima 3,4 x 5,2 mm e massima 3,9 x 6,4 mm.

Il foro presente sul prolungamento piatto del bloccacavo serve per farci passare il cavo (ad eccezione dell'articolo FLT-P 1).

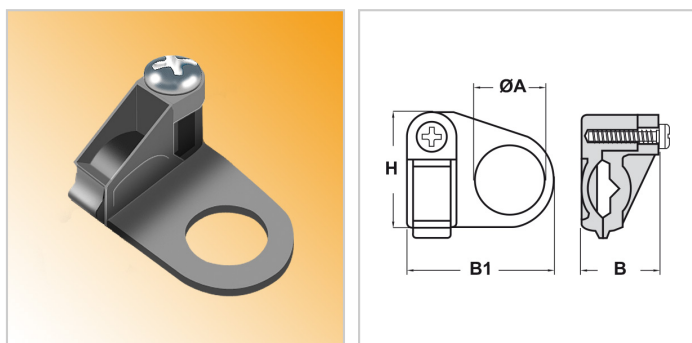

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	colore	ØA mm	B mm	B1 mm	H mm	confezione pz.
FLT-P 1B*	bianco	4	14	28,5	20	1000
FLT-P 1N*	nero	4	14	28,5	20	1000
FLT-P 2B	bianco	10	14	28,5	20	1000
FLT-P 2N	nero	10	14	28,5	20	1000
FLT-P 3B	bianco	13	14	28,5	20	1000
FLT-P 3N	nero	13	14	28,5	20	1000

*Boccola approvata per l'utilizzo in Classe II.