



Legatura > fascette legacavi > standard > CIP

## FASCETTE STANDARD



**Materiale:** poliammide 6.6

**Colore:** nero, naturale, blu, giallo, rosso, verde.


**Temperatura d'uso:** -40°C / +85°C

**Infiammabilità:** antifiama UL94-V2 (fascette in colore nero e naturale), antifiama UL94-HB (fascette negli altri colori)

**Normative e Certificazioni:** PER LE FASCETTE IN COLORE NERO E NATURALE: UR (UL File N° E350934), DNV, RINA e LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING (idoneità per l'utilizzo in applicazioni navali ed offshore). Testate secondo la normativa CEI EN 62275.

**Caratteristiche:** le fascette possono essere utilizzate per legare i cavi ma trovano applicazione in molti altri campi d'utilizzo. Hanno un'ottima resistenza agli olii, alle benzine, ai grassi, ai solventi aromatici ed una buona resistenza alle basi. Non contengono alogeni. Per l'utilizzo all'aperto si consigliano le fascette in colore nero che, grazie agli additivi di carbon black, hanno una resistenza ai raggi UV superiore. La lunghezza è da intendersi comprensiva della testa della fascetta.

**Su richiesta:** per quantità, possono essere realizzate in polipropilene, che è un materiale resistente agli acidi.

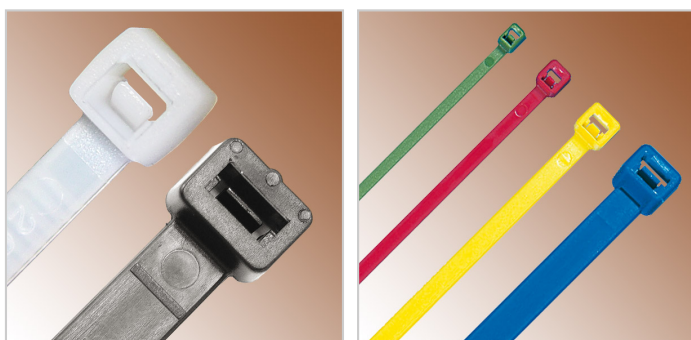

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	colore	larghezza mm	lunghezza mm	Ø max di serraggio mm	tenuta di serraggio N	confezione pz.
CIP 100/25 BLU	blu	2,5	98	21	80	100
CIP 100/25 GIALLE	giallo	2,5	98	21	80	100
CIP 100/25 NERE	nero	2,5	98	21	80	1000
CIP 100/25 ROSSE	rosso	2,5	98	21	80	100
CIP 100/25 TRASPARENTI	naturale	2,5	98	21	80	1000
CIP 100/25 VERDI	verde	2,5	98	21	80	100
CIP 135/26 NERE	nero	2,5	135	32	80	1000
CIP 135/26 TRASPARENTI	naturale	2,5	135	32	80	1000
CIP 145/34 BLU	blu	3,6	140	32	130	100
CIP 145/34 GIALLE	giallo	3,6	140	32	130	100
CIP 145/34 NERE	nero	3,6	140	32	180	1000
CIP 145/34 ROSSE	rosso	3,6	140	32	130	100
CIP 145/34 TRASPARENTI	naturale	3,6	140	35	180	1000



ARTICOLO	colore	larghezza mm	lunghezza mm	Ø max di serraggio mm	tenuta di serraggio N	confezione pz.
CIP 145/34 VERDI	verde	3,6	140	32	130	100
CIP 150/26 BLU	blu	2,6	150	-	-	100
CIP 150/26 GIALLE	giallo	2,6	150	-	-	100
CIP 150/26 NERE	nero	2,6	160	40	80	1000
CIP 150/26 ROSSE	rosso	2,6	150	-	-	100
CIP 150/26 TRASPARENTI	naturale	2,6	160	40	80	1000
CIP 150/26 VERDI	verde	2,6	150	-	-	100
CIP 1500/90 NERE*	nero	9	1500	-	-	500
CIP 1500/90 TRASPARENTI*	naturale	9	1500	-	-	500
CIP 160/48 NERE	nero	4,5	160	40	220	1000
CIP 160/48 TRASPARENTI	naturale	4,5	160	40	220	1000
CIP 180/78 NERE	nero	7,8	180	45	540	100
CIP 180/78 TRASPARENTI	naturale	7,8	180	45	540	100
CIP 185/46 NERE	nero	4,8	178	45	220	1000
CIP 185/46 TRASPARENTI	naturale	4,8	178	45	220	1000
CIP 200/25 NERE	nero	2,6	200	52	80	1000
CIP 200/25 TRASPARENTI	naturale	2,6	200	52	80	1000
CIP 200/36 BLU	blu	3,6	200	50	130	100
CIP 200/36 GIALLE	giallo	3,6	200	50	130	100
CIP 200/36 NERE	nero	3,5	200	50	180	1000
CIP 200/36 ROSSE	rosso	3,6	200	50	130	100
CIP 200/36 TRASPARENTI	naturale	3,5	200	50	180	1000
CIP 200/36 VERDI	verde	3,6	200	50	130	100
CIP 200/48 BLU	blu	4,8	200	50	220	100
CIP 200/48 GIALLE	giallo	4,8	200	50	220	100
CIP 200/48 NERE	nero	4,5	200	50	220	1000
CIP 200/48 ROSSE	rosso	4,8	200	50	220	100
CIP 200/48 TRASPARENTI	naturale	4,8	200	50	220	1000
CIP 200/48 VERDI	verde	4,8	200	50	220	100
CIP 240/78 NERE	nero	7,8	240	63	540	100
CIP 240/78 TRASPARENTI	naturale	7,8	240	63	540	100
CIP 250/48 NERE	nero	4,8	250	68	220	100
CIP 250/48 TRASPARENTI	naturale	4,8	250	68	220	100
CIP 290/48 BLU	blu	4,8	290	78	220	100
CIP 290/48 GIALLE	giallo	4,8	290	78	220	100
CIP 290/48 ROSSE	rosso	4,8	290	78	220	100
CIP 290/48 VERDI	verde	4,8	290	78	220	100
CIP 290/76 NERE	nero	7,8	300	80	540	100



ARTICOLO	colore	larghezza mm	lunghezza mm	Ø max di serraggio mm	tenuta di serraggio N	confezione pz.
CIP 300/36 NERE	nero	3,5	290	80	180	500
CIP 300/36 TRASPARENTI	naturale	3,5	290	80	180	500
CIP 300/46 NERE	nero	4,5	290	78	220	100
CIP 300/46 TRASPARENTI	naturale	4,5	290	79	220	100
CIP 300/76 TRASPARENTI	naturale	7,8	300	80	540	100
CIP 365/76 BLU	blu	7,6	365	-	-	100
CIP 365/76 GIALLE	giallo	7,6	365	-	-	100
CIP 365/76 ROSSE	rosso	7,6	365	-	-	100
CIP 365/76 VERDI	verde	7,6	365	-	-	100
CIP 365/78 NERE	nero	7,5	365	100	540	100
CIP 365/78 TRASPARENTI	naturale	7,5	365	100	540	100
CIP 370/36 NERE	nero	3,5	370	103	180	100
CIP 370/36 TRASPARENTI	naturale	3,5	370	103	180	100
CIP 380/47 NERE	nero	4,5	360	100	220	100
CIP 380/47 TRASPARENTI	naturale	4,5	360	100	220	100
CIP 430/48 NERE	nero	4,5	430	115	220	100
CIP 430/48 TRASPARENTI	naturale	4,5	430	115	220	100
CIP 450/78 NERE	nero	7,5	450	130	540	100
CIP 450/78 TRASPARENTI	naturale	7,5	450	130	540	100
CIP 500/125 NERE	nero	12,5	500	143	1080	100
CIP 500/125 TRASPARENTI	naturale	12,5	500	143	1080	100
CIP 530/48 NERE*	nero	4,8	530	-	-	1000
CIP 530/48 TRASPARENTI*	naturale	4,8	530	-	-	1000
CIP 540/78 NERE	nero	7,5	540	158	540	100
CIP 540/78 TRASPARENTI	naturale	7,5	540	158	540	100
CIP 780/90 NERE	nero	9	780	233	700	100
CIP 780/90 TRASPARENTI	naturale	9	780	233	700	100

\*Questo articolo non è a normativa UL.