



Passacavi > ovali > DO

PASSACAVI OVALI IN PVC - SERIE "PLIO" -

Materiale: PVC 9542.

Colore: nero e grigio.

Temperatura d'uso: -30°C / +70°C


Infiammabilità: antifiama UL94-HB.

Caratteristiche: i passacavi ovali vengono utilizzati per la protezione dei cavi piatti e tondi.

Questi passacavi hanno una buona tenuta alle basse ed alte temperature, una buona resistenza all'acqua, agli acidi diluiti, alle soluzioni alcaline, ai sali, all'ozono ed ai raggi UV; hanno una discreta resistenza ai chetoni, agli olii minerali, alle benzine, agli esteri ed un'ottima resistenza all'invecchiamento. Sono dotati di grande morbidezza e di ottime proprietà dielettriche.

L'esecuzione particolarmente curata e la superficie perfettamente liscia e brillante offrono la possibilità di utilizzare i nostri passacavi su qualsiasi apparecchiatura.

Su richiesta: passacavi in altri colori ed in silicone per quantità.

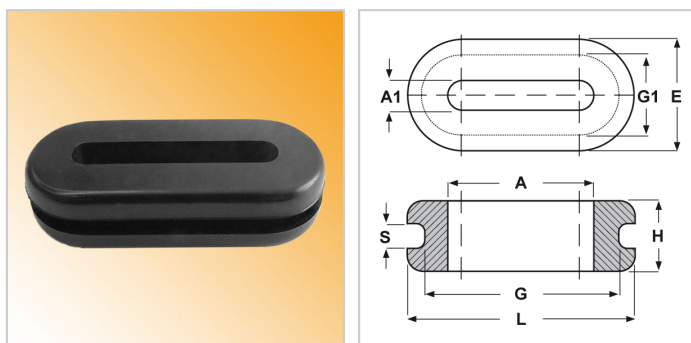

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

| ARTICOLO | colore | A mm | G mm | S mm | A1 mm | G1 mm | L mm | E mm | H mm | confezione pz. |
|----------------|--------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|-------------------|
| DO 19 GRIGI | grigio | 19 | 27 | 3 | 5 | 13 | 33 | 19 | 11 | 100 |
| DO 19 NERI | nero | 19 | 27 | 3 | 5 | 13 | 33 | 19 | 11 | 100 |
| DO 29 GRIGI | grigio | 29 | 37 | 3 | 5 | 13 | 43 | 19 | 11 | 100 |
| DO 29 NERI | nero | 29 | 37 | 3 | 5 | 13 | 43 | 19 | 11 | 100 |
| DO 44 GRIGI | grigio | 44 | 52 | 3 | 5 | 13 | 58 | 19 | 11 | 100 |
| DO 44 NERI | nero | 44 | 52 | 3 | 5 | 13 | 58 | 19 | 11 | 100 |