



Terminali e pinze > Puntalini preisolati > doppi > CE-2

PUNTALINI PREISOLATI DOPPI

Materiale: puntalini in rame stagnato con isolamento in polipropilene.


Colore: il colore dell'isolamento varia a seconda della sezione del conduttore da abbinare (vedi tabella).

Temperatura d'uso: max +105°C

Caratteristiche: questi puntalini sono realizzati in rame e stagnati elettroliticamente per offrire la massima protezione possibile contro la corrosione.

Vengono utilizzati nei casi in cui si necessita l'inserimento di due cavi.

L'interno dei puntalini di tipo "EasyEntry" facilita l'inserimento del cavo eliminando il rischio di piegatura dei fili.

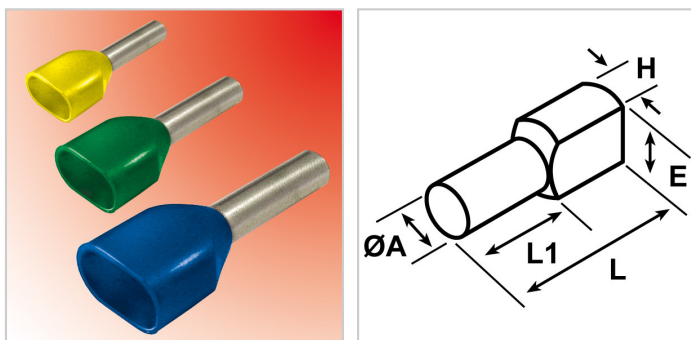

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	colore	codice colore	sezione mm ²	sezione AWG	ØA mm	E mm	H mm	L mm	L1 mm	confezione pz.
CED-2 005 C	bianco	DIN 46228/4	2x0,5	2x22	1,5	4,9	2,5	14	6	1000
CED-2 005 M	bianco	DIN 46228/4	2x0,5	2x22	1,5	4,9	2,5	20	12	1000
CED-2 005 S	bianco	DIN 46228/4	2x0,5	2x22	1,5	4,9	2,5	15	8	1000
CED-2 005 XS	bianco	DIN 46228/4	2x0,5	2x22	1,5	4,9	2,5	18	10	1000
CED-2 007 C	grigio	DIN 46228/4	2x0,75	2x20	1,8	5,2	2,6	14	6	1000
CED-2 007 L	grigio	DIN 46228/4	2x0,75	2x20	1,8	5,2	2,6	26	18	1000
CED-2 007 M	grigio	DIN 46228/4	2x0,75	2x20	1,8	5,2	2,6	20	12	1000
CED-2 007 S	grigio	DIN 46228/4	2x0,75	2x20	1,8	5,2	2,6	16	8	1000
CED-2 007 XS	grigio	DIN 46228/4	2x0,75	2x20	1,8	5,2	2,6	18	10	1000
CED-2 010 C	rosso	DIN 46228/4	2x1	2x18	2	5,8	3,2	14	6	1000
CED-2 010 L	rosso	DIN 46228/4	2x1	2x18	2	5,8	3,2	26	18	1000
CED-2 010 M	rosso	DIN 46228/4	2x1	2x18	2	5,8	3,2	20	12	1000
CED-2 010 S	rosso	DIN 46228/4	2x1	2x18	2	5,8	3,2	15	8	1000
CED-2 010 XS	rosso	DIN 46228/4	2x1	2x18	2	5,8	3,2	18	10	1000
CED-2 015 L	nero	DIN 46228/4	2x1,5	2x16	2,3	6,5	3,6	26	18	1000



ARTICOLO	colore	codice colore	sezione mm ²	sezione AWG	ØA mm	E mm	H mm	L mm	L1 mm	confezione pz.
CED-2 015 M	nero	DIN 46228/4	2x1,5	2x16	2,3	6,5	3,6	20	12	1000
CED-2 015 S	nero	DIN 46228/4	2x1,5	2x16	2,3	6,5	3,6	16	8	1000
CED-2 015 XS	nero	DIN 46228/4	2x1,5	2x16	2,3	6,5	3,6	18	10	1000
CED-2 025 L	blu	DIN 46228/4	2x2,5	2x14	2,9	7,5	4,3	27	18	1000
CED-2 025 M	blu	DIN 46228/4	2x2,5	2x14	2,9	7,5	4,3	21	12	1000
CED-2 025 S	blu	DIN 46228/4	2x2,5	2x14	2,9	7,5	4,3	18	9	1000
CED-2 040 M	grigio	DIN 46228/4	2x4	2x12	3,8	9	5,2	29	18	1000
CED-2 040 S	grigio	DIN 46228/4	2x4	2x12	3,8	9	5,2	23	12	1000
CED-2 060 M	giallo	DIN 46228/4	2x6	2x10	4,9	10	7,2	30	18	1000
CED-2 060 S	giallo	DIN 46228/4	2x6	2x10	4,9	10	7,2	26	14	1000
CED-2 100 M	rosso	DIN 46228/4	2x10	2x8	5,8	13,3	7,5	30	18	500
CED-2 100 S	rosso	DIN 46228/4	2x10	2x8	5,8	13,3	7,5	24	12	500
CED-2 160 S	blu	DIN 46228/4	2x16	2x6	8,3	18,3	9,3	29	16	500
CET-2 005 C	bianco	T	2x0,5	2x22	1,5	4,9	2,5	14	6	1000
CET-2 005 M	bianco	T	2x0,5	2x22	1,5	4,9	2,5	20	12	1000
CET-2 005 S	bianco	T	2x0,5	2x22	1,5	4,9	2,5	15	8	1000
CET-2 005 XS	bianco	T	2x0,5	2x22	1,5	4,9	2,5	18	10	1000
CET-2 007 C	celeste	T	2x0,75	2x20	1,8	5,2	2,6	14	6	1000
CET-2 007 L	celeste	T	2x0,75	2x20	1,8	5,2	2,6	26	18	1000
CET-2 007 M	celeste	T	2x0,75	2x20	1,8	5,2	2,6	20	12	1000
CET-2 007 S	celeste	T	2x0,75	2x20	1,8	5,2	2,6	16	8	1000
CET-2 007 XS	celeste	T	2x0,75	2x20	1,8	5,2	2,6	18	10	1000
CET-2 010 C	rosso	T	2x1	2x18	2	5,8	3,2	14	6	1000
CET-2 010 L	rosso	T	2x1	2x18	2	5,8	3,2	26	18	1000
CET-2 010 M	rosso	T	2x1	2x18	2	5,8	3,2	20	12	1000
CET-2 010 S	rosso	T	2x1	2x18	2	5,8	3,2	15	8	1000
CET-2 010 XS	rosso	T	2x1	2x18	2	5,8	3,2	18	10	1000



ARTICOLO	colore	codice colore	sezione mm ²	sezione AWG	ØA mm	E mm	H mm	L mm	L1 mm	confezione pz.
CET-2 015 L	nero	T	2x1,5	2x16	2,3	6,5	3,6	26	18	1000
CET-2 015 M	nero	T	2x1,5	2x16	2,3	6,5	3,6	20	12	1000
CET-2 015 S	nero	T	2x1,5	2x16	2,3	6,5	3,6	16	8	1000
CET-2 015 XS	nero	T	2x1,5	2x16	2,3	6,5	3,6	18	10	1000
CET-2 025 L	grigio	T	2x2,5	2x14	2,9	7,5	4,3	27	18	1000
CET-2 025 M	grigio	T	2x2,5	2x14	2,9	7,5	4,3	21	12	1000
CET-2 025 S	grigio	T	2x2,5	2x14	2,9	7,5	4,3	18	9	1000
CET-2 040 M	arancio	T	2x4	2x12	3,8	9	5,2	29	18	1000
CET-2 040 S	arancio	T	2x4	2x12	3,8	9	5,2	23	12	1000
CET-2 060 M	verde	T	2x6	2x10	4,9	10	7,2	30	18	1000
CET-2 060 S	verde	T	2x6	2x10	4,9	10	7,2	26	14	1000
CET-2 100 M	marrone	T	2x10	2x8	5,8	13,3	7,5	30	18	500
CET-2 100 S	marrone	T	2x10	2x8	5,8	13,3	7,5	24	12	500
CET-2 160 S	bianco	T	2x16	2x6	8,3	18,3	9,3	29	16	500
CEW-2 005 C	arancio	W	2x0,5	2x22	1,5	4,9	2,5	14	6	1000
CEW-2 005 M	arancio	W	2x0,5	2x22	1,5	4,9	2,5	20	12	1000
CEW-2 005 S	arancio	W	2x0,5	2x22	1,5	4,9	2,5	15	8	1000
CEW-2 005 XS	arancio	W	2x0,5	2x22	1,5	4,9	2,5	18	10	1000
CEW-2 007 C	bianco	W	2x0,75	2x20	1,8	5,2	2,6	14	6	1000
CEW-2 007 L	bianco	W	2x0,75	2x20	1,8	5,2	2,6	26	18	1000
CEW-2 007 M	bianco	W	2x0,75	2x20	1,8	5,2	2,6	20	12	1000
CEW-2 007 S	bianco	W	2x0,75	2x20	1,8	5,2	2,6	16	8	1000
CEW-2 007 XS	bianco	W	2x0,75	2x20	1,8	5,2	2,6	18	10	1000
CEW-2 010 C	giallo	W	2x1	2x18	2	5,8	3,2	14	6	1000
CEW-2 010 L	giallo	W	2x1	2x18	2	5,8	3,2	26	18	1000
CEW-2 010 M	giallo	W	2x1	2x18	2	5,8	3,2	20	12	1000
CEW-2 010 S	giallo	W	2x1	2x18	2	5,8	3,2	15	8	1000



ARTICOLO	colore	codice colore	sezione mm ²	sezione AWG	ØA mm	E mm	H mm	L mm	L1 mm	confezione pz.
CEW-2 010 XS	giallo	W	2x1	2x18	2	5,8	3,2	18	10	1000
CEW-2 015 L	rosso	W	2x1,5	2x16	2,3	6,5	3,6	26	18	1000
CEW-2 015 M	rosso	W	2x1,5	2x16	2,3	6,5	3,6	20	12	1000
CEW-2 015 S	rosso	W	2x1,5	2x16	2,3	6,5	3,6	16	8	1000
CEW-2 015 XS	rosso	W	2x1,5	2x16	2,3	6,5	3,6	18	10	1000
CEW-2 025 L	blu	W	2x2,5	2x14	2,9	7,5	4,3	27	18	1000
CEW-2 025 M	blu	W	2x2,5	2x14	2,9	7,5	4,3	21	12	1000
CEW-2 025 S	blu	W	2x2,5	2x14	2,9	7,5	4,3	18	9	1000
CEW-2 040 M	grigio	W	2x4	2x12	3,8	9	5,2	29	18	1000
CEW-2 040 S	grigio	W	2x4	2x12	3,8	9	5,2	23	12	1000
CEW-2 060 M	nero	W	2x6	2x10	4,9	10	7,2	30	18	1000
CEW-2 060 S	nero	W	2x6	2x10	4,9	10	7,2	26	14	1000
CEW-2 100 M	beige	W	2x10	2x8	5,8	13,3	7,5	30	18	500
CEW-2 100 S	beige	W	2x10	2x8	5,8	13,3	7,5	24	12	500
CEW-2 160 S	verde	W	2x16	2x6	8,3	18,3	9,3	29	16	500